

# microX The Sound Solution


Importé par Maison TASSET, Royaume de Belgique. [www.tasset.com](http://www.tasset.com)

Merci d'avoir choisi un micro MicroVox

Ce micro se connecte à l'aide d'un câble Jack standard à votre table de mixage ou ampli. Si le volume n'est pas assez important, branchez-vous sur l'entrée micro « Mic ». Si cette entrée est une entrée XLR à trois points, utilisez un adaptateur Jack/XLR.

ATTENTION, si vous vous connectez en XLR, l'alimentation fantôme (phantom power) doit être coupée sur ce canal. Si votre table de mixage ne vous permet pas de couper l'alimentation fantôme, vous aurez alors besoin d'un DI Box pour isoler cette alimentation. Utiliser un micro MicroVox sur une alimentation fantôme causera des dégâts irrémédiables non couverts par la garantie.

Pour les micros de la gamme M405/M410/M420, le pré-ampli MicroVox Standard PSU a deux entrées. Les deux entrées sont configurées d'origine pour proposer un gain maximal. L'entrée ajustable peut être réglée vers le bas afin d'équilibrer parfaitement les deux micros (voir le schéma ci-dessus). En règle générale le micro basse M400 donne trop de volume, branchez-le donc de préférence sur l'entrée ajustable pour le régler. Vous pouvez utiliser un émetteur Jack sur la sortie Jack du pré-ampli pour bénéficier d'un maximum de liberté de mouvement.

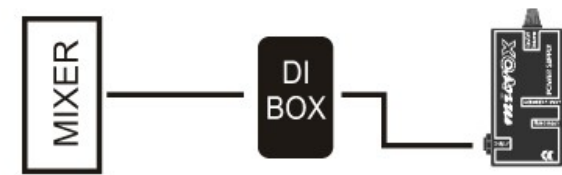

Remplacez la pile dès que nécessaire, au minimum une fois l'an par une pile alcaline de qualité.

## GUARANTIE

Les produits MicroVox sont couverts par une garantie de 3 ans. Tout défaut n'étant pas dû à une mauvaise utilisation du matériel sera réparé gratuitement.